



# ELAM



# FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO



\*Imagen ilustrativa con fines informativos



**LA FUERZA  
PARA CRECER**



FICHA TÉCNICA

# ELAM 1605D

VEHÍCULOS LIGEROS



VEHÍCULOS LIGEROS  
**ELAM 1605D**  
 IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN  
**4x2**



FICHA TÉCNICA

## ESPECIFICACIONES




MOTOR WEICHAİ WP3NQ160E50		NEUMÁTICOS	
TIPO	4 cilindros en línea turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común Bosch	LLANTAS	215/75R17.5
COMBUSTIBLE	Diésel	RINES	6.00x17.5 de acero
DESPLAZAMIENTO	2,970cc	RODADO TRASERO	Doble
POTENCIA	160hp@3,000rpm	SUSPENSIÓN	
TORQUE	354lb-pie@1,400-2,300rpm	DELANTERA	Mecánica con muelles de 3 hojas semielípticas
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO V	TRASERA	Mecánica con muelles de 10 hojas semielípticas de carga y 4 de sobrecarga
TRANSMISIÓN WLY MG85B		CAPACIDAD DE EJES	
TIPO	Manual de 6 velocidades al frente con sobremarcha y 1 reversa	DELANTERO	2,400Kg
RELACIONES AL FRENTE	1a 6,158 2a 3,826 3a 2,224 4a 1,361 5a 1,000 6a 0,786	TRASERO	6,000Kg
RELACIONES DE REVERSA	R 5,708	CAPACIDAD DE TANQUES	
EMBRAGUE	Monodisco seco con accionamiento hidroneumático auxiliar	DE COMBUSTIBLE	200L -de aluminio-
TRACCIÓN	Trasera 4x2	UREA	15L
RELACIÓN EJE TRASERO	4,333	SISTEMA ELÉCTRICO	
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura	VOLTAJE NOMINAL	24V
DIRECCIÓN		ALTERNADOR	80A
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante	BATERIAS	2 (conectadas en serie)
FRENOS WABCO		CAPACIDADES	
TIPO	Neumáticos de tambor	PESO BRUTO VEHICULAR	8,400Kg
ASISTENCIAS	ABS	PESO VEHICULAR	3,020Kg
FRENO AUXILIAR	Freno de escape	CAPACIDAD DE CARGA	5,380Kg
FRENO DE MANO	De accionamiento neumático	PRESTACIONES	
		RADIO DE GIRO	≤16.2m
		VELOCIDAD MÁXIMA	118Km/h



**3 AÑOS**  
 KILOMETRAJE  
 ILIMITADO  
 DE GARANTÍA  
\*Consulta términos y condiciones



**TECNOLOGÍA  
 EURO V**

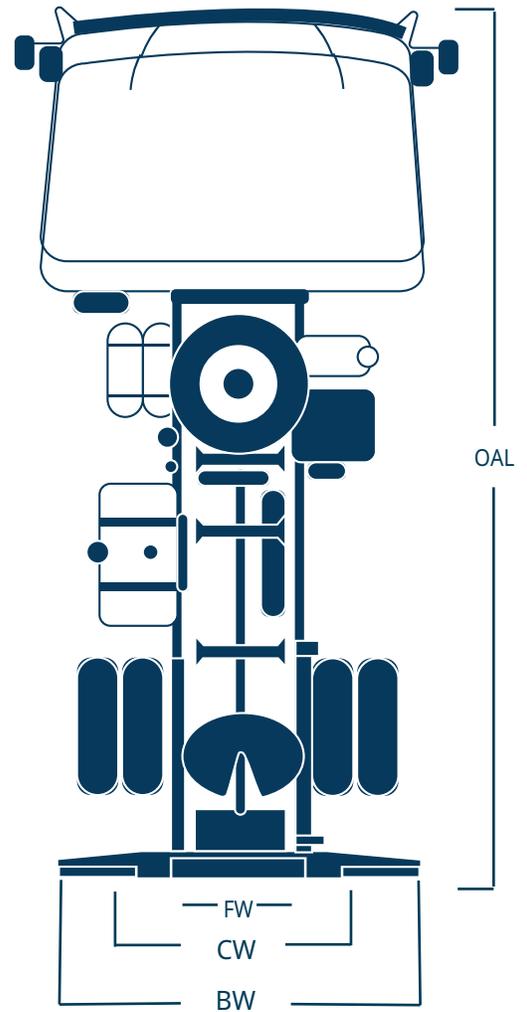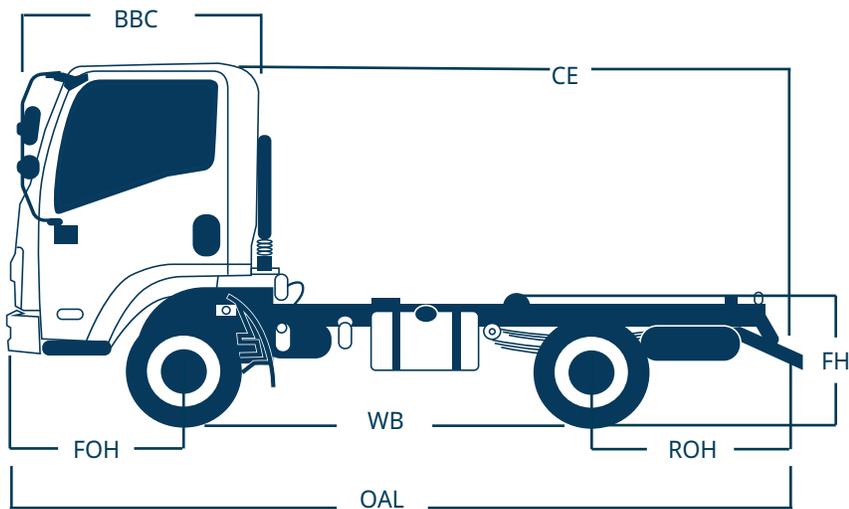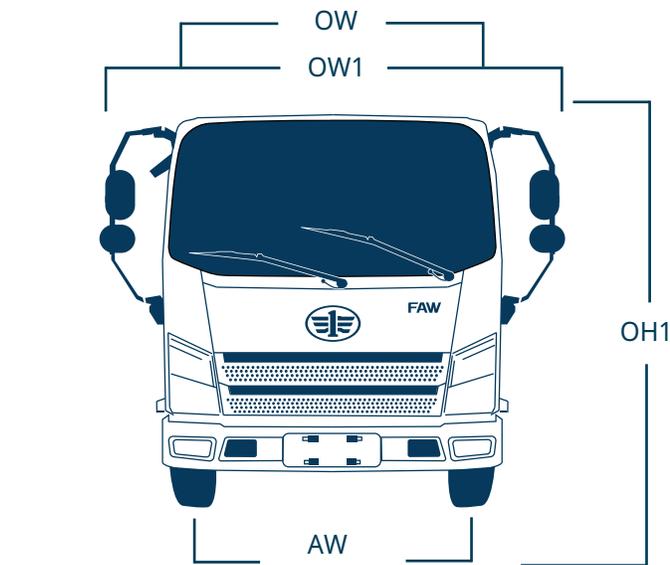

## DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	6,885mm / 271"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,740mm / 69"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,900mm / 154"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,160mm / 46"
ANCHO DE CABINA (OW)	1,945mm / 77"	VOLADO TRASERO (ROH)	1,825mm / 72"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	2,945mm / 116"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,405mm / 95"	ALTO DE VARA (FRH)	210mm / 8"
LARGO DE CABINA (BBC)	1,620mm / 64"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,758mm / 69"	CAMA ÚTIL (CE)	5,065mm / 199"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,198mm / 87"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	890mm / 35"

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

### EXTERIOR DE CABINA

- °Faros de niebla
- °Luces diurnas
- °Espejos laterales convexos de ambos lados
- °Espejos auxiliares
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

### INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para tres ocupantes
- °Aire acondicionado
- °Computadora de viaje
- °Radio FM/USB/MP3/Bluetooth/lector SD/ dos bocinas
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
- °Toma de corriente de 12V
- °Volante regulable en altura y profundidad
- °Control de velocidad crucero
- °Ajuste de altura de luces exteriores

### SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa



VEHÍCULOS LIGEROS

# ELAM 1605D

IMPULSAMOS EL FUTURO



Comprometidos con  
el medio ambiente



IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS

EN

MÉXICO



EQUIPADOS DE FÁBRICA  
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD  
TU ALIADO  
TODO TERRENO

[faw.mx](http://faw.mx)